

Normal Size 15 and 25

- 8626XXX 線性安裝單閥是用單線圈引導控制
- 手動控制按鈕是標準電磁配備。
- 可簡易交換流體供外部暫時使用。
- 配管口徑：G1/2 ～ G1
- 最大操作壓力：10 bar



特 性

- 直線的氣流動路確保高流量及反應迅速
- 構造簡單，體積小，維修容易
- 具有手動開關

說 明（標準型）


- 本電磁閥可用於經過濾給油動作
- 進出氣方向：固定
- 操作溫度範圍：-10℃～+60℃
- 本體材質：鋁合金
- 止漏橡膠材質：PU

參 數


記 號	型號	內孔直徑 (ND)	配管口徑 (G)			操作壓力 [bar]		有效截面積 area[mm ²]		反應時間 approx.[ms]	重量 [kg]
	產品編號		P	A	R	最小	最大	A	R		
	8626660	15	G1/2	G1/2	G3/4	2	10	143	315	10	2.10
	8626670	15	G3/4	G3/4	G3/4	2	10	251	315	10	2.10
	8626760	20	G3/4	G3/4	G1	2	10	251	484.6	20	2.20
	8626770	25	G1	G1	G1	2	10	359	484.6	20	2.20

外型尺寸圖

型號：8626660 / 8626670

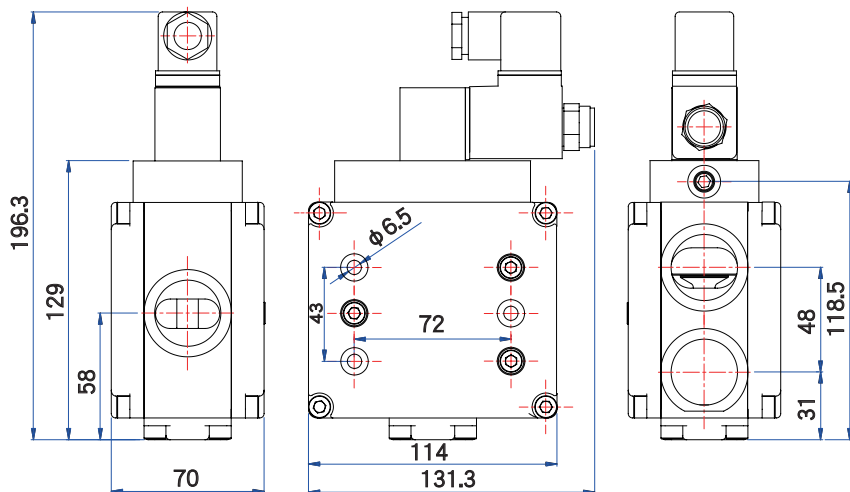

型號：8626760 / 8626770

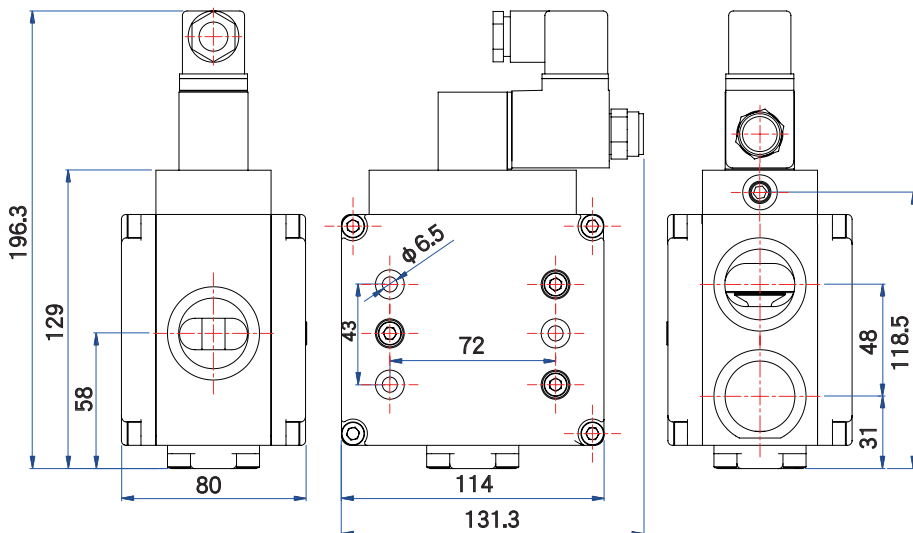

DVX
15

DVX
20

DVX
40

3/2
單閥

FMC

MG
SG

線圈