

## 內徑直徑 7

本電磁閥為常閉型  
 配管口徑 G1/4, G3/8, G1/2  
 操作壓力：最大 10 bar  
 只能排氣

## 特性

- 體積小
- 線圈可依電壓自由選配
- 具有手動開關
- 具有鉗入式手動開關（選配）

## 說明（標準型）

- 本電磁閥可用於經過濾及給油或不給油之空氣下動作
- 操作溫度範圍：-10 °C ~ +60 °C
- 本體材質：鋁合金
- 止漏橡膠材質：PU

## 可依客戶要求設計

- 其他本體密封材質
- 更大的壓力範圍



## 參數

| 符號   | 型號<br>產品編號    | 內孔直徑<br>(ND) | 配管口徑<br>(G) | 操作壓力<br>[bar]* |    | 反應時間<br>approx.[ms] |      | 重量<br>[kg] | 線圈與<br>接線盒型式     |
|--|---------------|--------------|-------------|----------------|----|---------------------|------|------------|------------------|
|  |               |              |             | 最小             | 最大 | 開啟                  | 關閉   |            |                  |
|  | 耗電功率 3W (5VA) |              |             |                |    |                     |      |            |                  |
|  | 9032860       | 7            | G1/4        | 1.5            | 10 | 18                  | 20   | 0.25       | 請參閱線圈與<br>接線盒型式表 |
|  | 9032960       | 7            | G3/8        | 1.5            | 10 | 18                  | 20   | 0.25       |                  |
| 9032060  | 12            | G1/2         | 1.5         | 10             | 18 | 20                  | 0.25 |            |                  |

\* 測試以 VDI 3290 潤滑油及 DC 線圈

- 選配：嵌入式手動開關
- 出氣口 2 不保證負荷和塞栓。


## 訂購代號

訂購範例： 9032860 · 3052 · DC24V × 5


電磁閥 · 
 線圈 · 
 電壓 × 
 數量

外型尺寸圖

型號：9032860

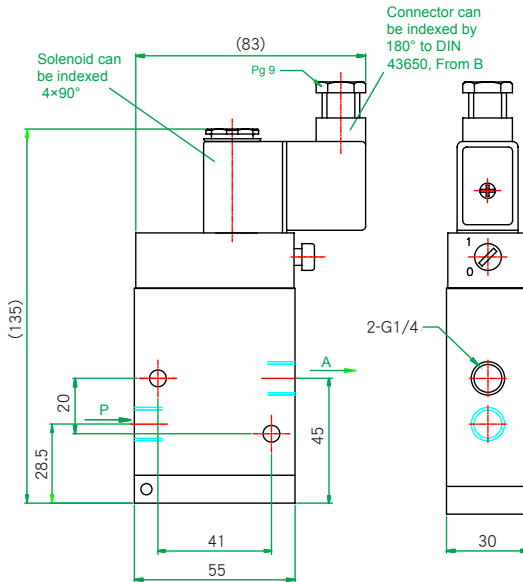

型號：9032960

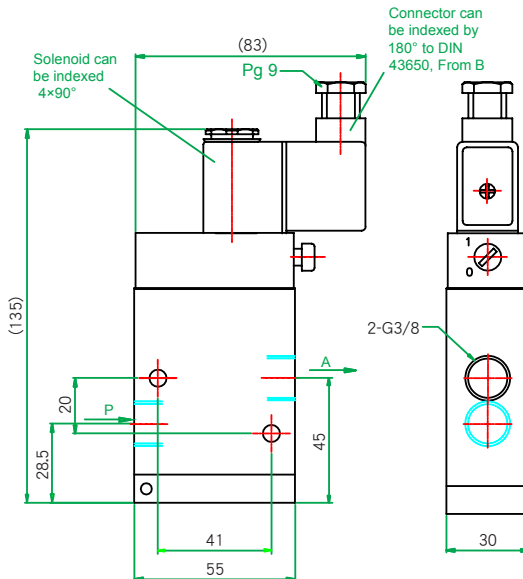

2/2

3/2

4/2

5/2

5/3

DVX  
15

DVX  
20

DVX  
40

3/2  
單閥

MG

SM

MFC

線圈

## 外型尺寸圖

型號：9032060

