

## 內徑直徑 1.3

線圈切換動作

本電磁閥為常閉型

配管口徑 G1/4, G1/8

操作壓力：最大 10 bar

## 特性

- 體積小
- 線圈可依電壓自由選配
- 可搭配真空器使用
- 具有手動開關
- 具有鉗入式手動開關（選配）



## 說明（標準型）

- 本電磁閥可用於經過濾及給油或不給油之空氣下動作
- 進出氣方向：固定
- 操作溫度範圍：-10 °C ~ +60 °C
- 本體材質：鋁合金
- 止漏橡膠材質：NBR

## 參數

符號	型號 產品編號	內孔直徑 (ND)	配管口徑 (G)	操作壓力 [bar]*		流量 QN [l/min]	反應時間 approx.[ms]		重量 [kg]	線圈與 接線盒型式
				最小	最大		開啟	關閉		
	耗電功率 3W (5VA)									
	9132930	1.3	G1/8	0	10	110	18	20	0.16	請參閱線圈與 接線盒型式表
	9132950	1.3	G1/8	0	10	110	18	10	0.16	
9132830	1.3	G1/4	0	10	110	18	20	0.25		

\* 測試於 6 bar 時 VDI 3290 潤滑油及 DC 圈線

- 選配：嵌入式手動開關
- 鎖緊線圈之力量範圍 0.2 到最大 0.5 Nm


## 訂購代號

訂購範例： 9132930 · 3052 · DC24V × 5


電磁閥
線圈
電壓
數量

外型尺寸圖

型號：9132930

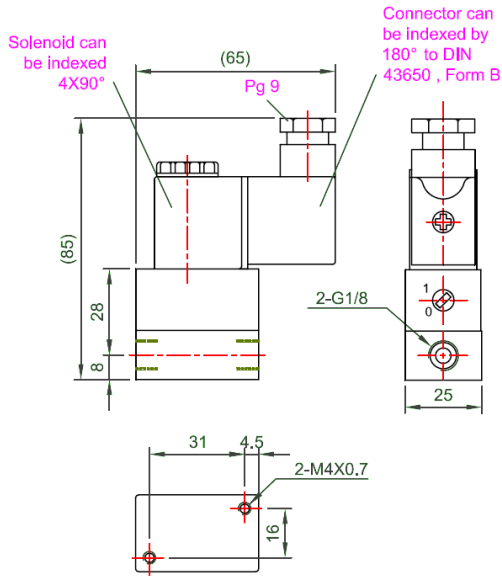

型號：9132950

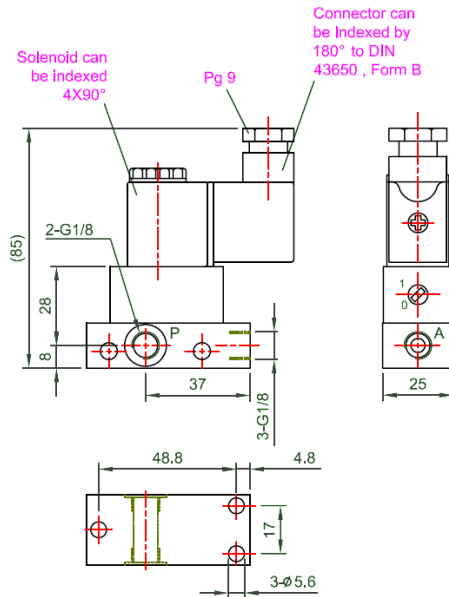

2/2

3/2

4/2

5/2

5/3

DVX  
15

DVX  
20

DVX  
40

3/2  
單閥


MG

SM


MFC

線圈

外型尺寸圖

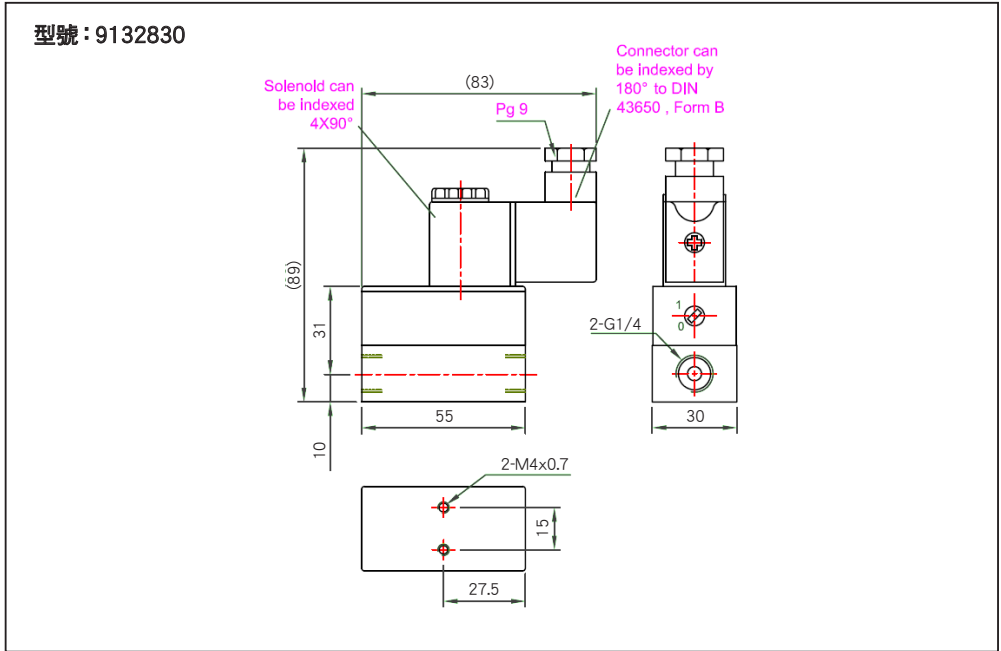

連座式外型尺寸圖

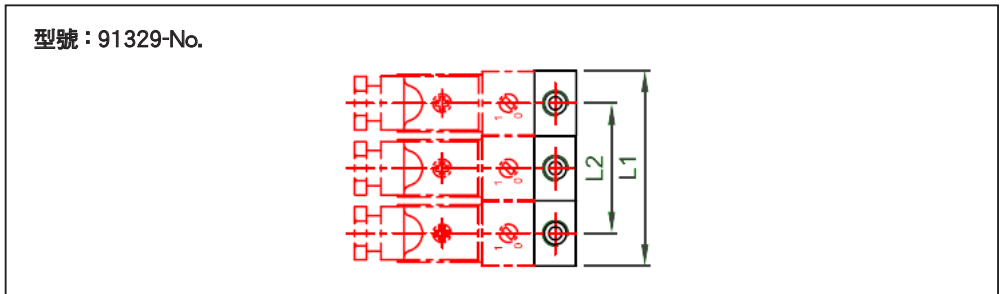

尺寸表

Unit : mm

型號	電磁閥數量	L1	L2	型號	電磁閥數量	L1	L2
32950-01	1	25	—	32950-06	6	150	125
32950-02	2	50	25	32950-07	7	175	150
32950-03	3	75	50	32950-08	8	200	175
32950-04	4	100	75	32950-09	9	225	200
32950-05	5	125	100	32950-10	10	250	225