

內孔直徑 4

線圈及空氣引導孔切換動作
 軸心以空氣壓力作動
 配管口徑 G1/8, 連座孔 G1/4
 操作壓力：1 ~ 10 bar



特性

- 配有不延遲性手動開關
- 可選擇固定方式
- 外型小, 高流量, 安裝方便
- 洩漏量低
- 低磨耗
- 接線盒依歐規 DIN 43650, 型式 B
- 低耗電量

說明 (標準型)

- 本電磁閥可用於經過濾給油働動作*
- 進出氣方向：固定
- 操作溫度範圍：-10 °C ~ +60 °C
- 本體材質：鋁合金
- 止漏橡膠材質：NBR

參數

記號	型號 產品編號	內孔直徑 (ND)	配管口徑 (G)	操作壓力 [bar]		流量 QN [l/min]	反應時間* approx.[ms]		重量 [kg]	線圈與 接線盒型式
				最小	最大		開啟	關閉		
	耗電功率 3W (5VA)									
	2630600	4	G1/8	1.5	8	700	20	20	0.3	請參閱線圈與 接線盒型式表
2630620	4	G1/4	1	10	700	20	20	0.3		

* 建議使用之潤滑油：Shell Hydraul DO 32, Shell Febis K32 (1992七月) 或同等級於DVI值 < 8 (DIN53521)
 與 ISO 纖維黏液等級 32-46(DIN51519)



* 測試於 6 bar 時以 VDI3290 潤滑油及 DC 線圈
 • 選配：嵌入式手動開關

訂購代號

訂購範例： 2630600 · 3052 · DC24V × 5

電磁閥 ·
 線圈 ·
 電壓 ×
 數量

外型尺寸圖

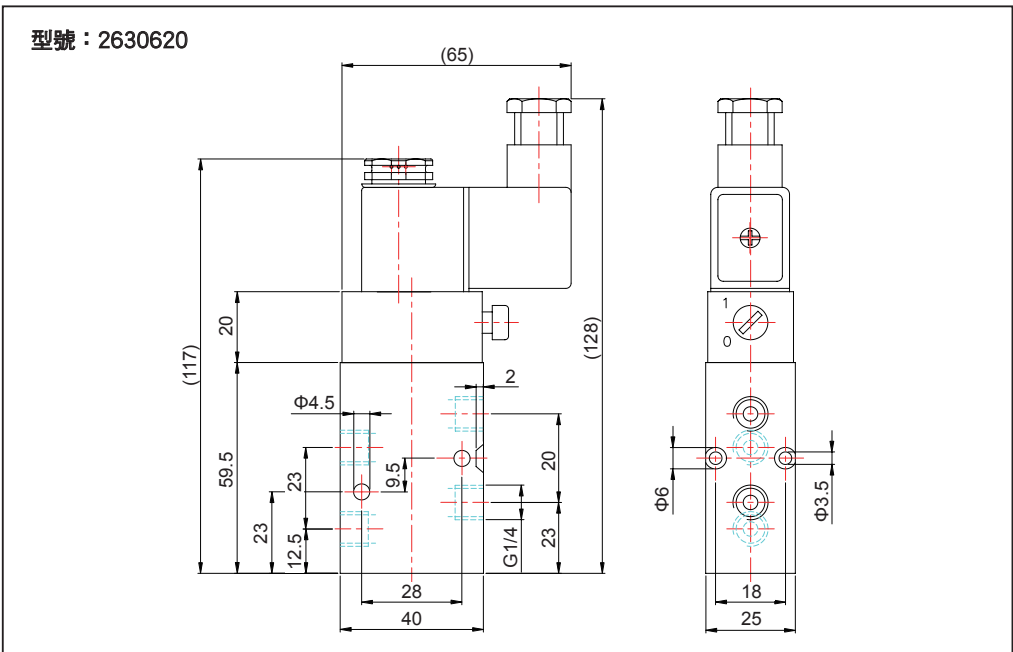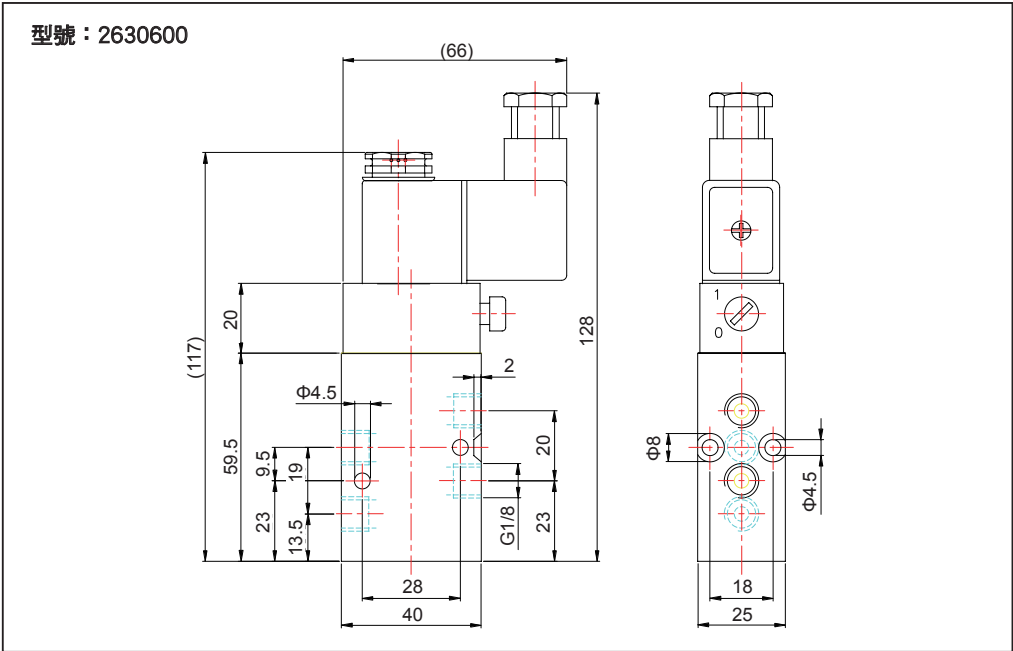

2/2

3/2

4/2

5/2

5/3

DVX
15

DVX
20

DVX
40

3/2
單閥

MG

SM

MFC

線圈