

## 內孔直徑 7 與 12

線圈及空氣引導孔切換動作  
 軸心以空氣壓力動作  
 配管口徑 G1/4, up G1/2  
 操作壓力：最大 10 bar

### 特性

- 整體的音量吸收設計，可降低排氣時所產生的噪音
- 直線的氣流動路確保高流量及反應迅速
- 軸心構造簡單全靠 T 型 SEAL 的設計
- 高效率及維修簡易
- 線圈組裝更換方便，裝配簡單
- 設計精簡
- 具有手動開關
- 具有嵌入式手動開關（選配）



### 說明 (標準型)

- 本電磁閥可用於經過濾給油動作\*
- 進出氣方向：固定
- 操作溫度範圍：-10 °C ~ +60 °C
- 本體材質：鋁合金
- 止漏橡膠材質：NBR

### 參數

記號	型號 產品編號	內孔直徑 (ND)	配管口徑 (G)	操作壓力 [bar]		流量 QN [l/min]	反應時間* approx.[ms]	重量 [kg]	線圈與 接線盒型式
				最小	最大				
	2523000	7	G1/4	1	10	1200	20	0.55	—
	2523020	7	G3/8	1	10	1200	20	0.55	
	2523500	12	G1/2	1	10	3000	25	0.83	
	2523100	7	G1/4	1	10	1200	15	0.90	
	2523120	7	G3/8	1	10	1200	15	0.90	
	2523600	12	G1/2	1	10	3000	20	1.30	


\* 建議使用之潤滑油：Shell Hydrol DO 32, Shell Febis K32 (1992 七月) 或同等級於 DMI 值 < 8 (DIN53521) 與 ISO 纖維黏液等級 32-46 (DIN51519)

### 訂購代號


訂購範例： 2523000 × 5  
 氣動閥 數量

外型尺寸圖

型號：2523000

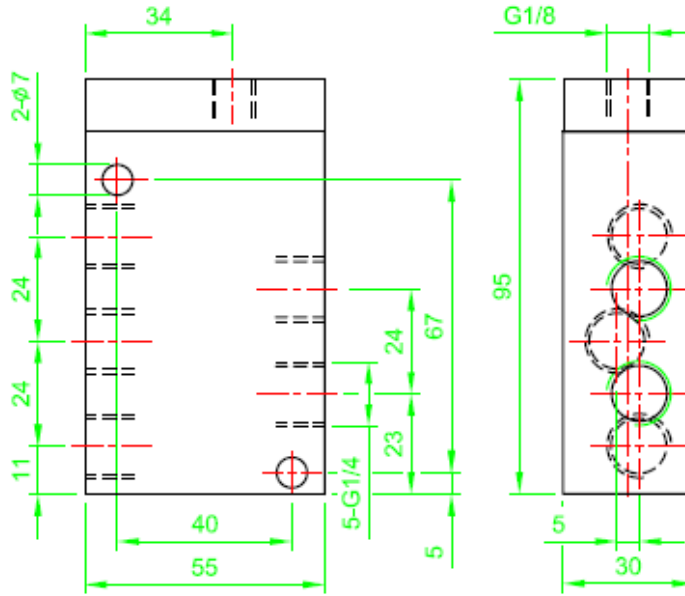


型號：2523500

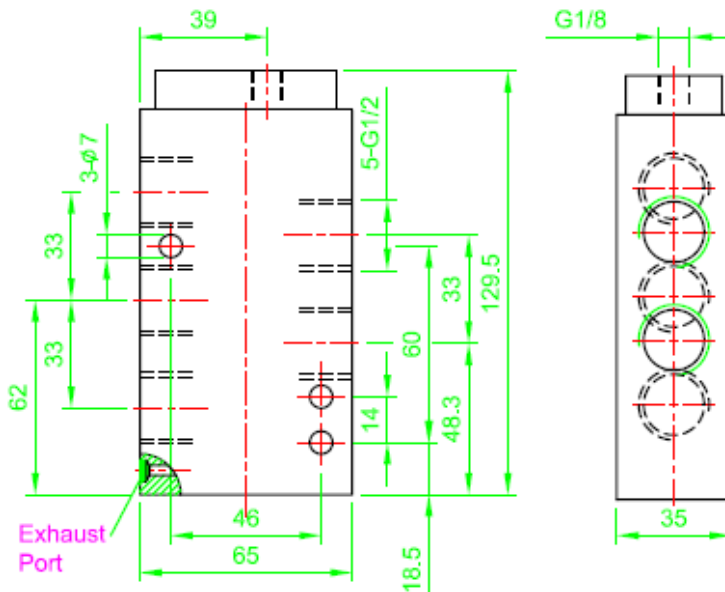

## 外型尺寸圖

型號：2523100

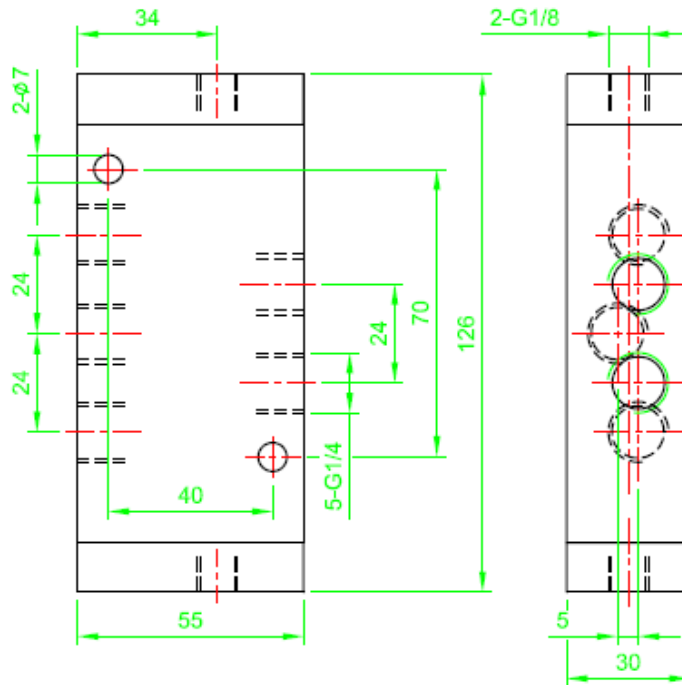

型號：2523600

