

## NAMUR 系列

### 內孔直徑 7

線圈及空氣引導孔切換

軸心以空氣壓力作動

配管口徑 G1/4

操作壓力：最大 10 bar




### 特性

- 整體的音量吸收設計，可降低排氣時所產生的噪音
- 直線的氣流動路線確保高流量及反應迅速
- 軸心構造簡單全靠 T 型 SEAL 的設計
- 高效率，維修容易
- 線圈組裝更換方便，裝配簡單
- 設計精簡
- 具有手動開關
- 具有嵌入式手動開關（選配）

### 說明（標準型）

- 本電磁閥可用於經過濾給油動作\*
- 進出氣方向：固定
- 操作溫度範圍：-10 °C ~ +60 °C
- 本體材質：鋁合金
- 止漏橡膠材質：NBR

### 參數

記號	型號 產品編號	內孔直徑 (ND)	配管口徑 (G)	操作壓力 [bar]		流量 QN [l/min]	反應時間* approx.[ms]	重量 [kg]	線圈與 接線盒型式
				最小	最大				
	耗電功率 3W (5VA) 2623077	7	G1/4	1	10	1200	20	0.55	請參閱線圈與 接線盒型式表
	耗電功率 3W (5VA) 2623177	7	G1/4	1	10	1200	15	0.9	



\* 建議使用之潤滑油：Shell Hydraul DO 32, Shell Febis K32 (1992 七月)或同等級於 DVI 值 < 8 (DIN53521) 與 ISO 纖維黏液 32-46 (DIN51519)

- 選配：嵌入式手動開關

### 訂購代號

訂購範例：	2623077	·	3052	·	DC24V	×	5
	電磁閥		線圈		電壓		數量

外型尺寸圖

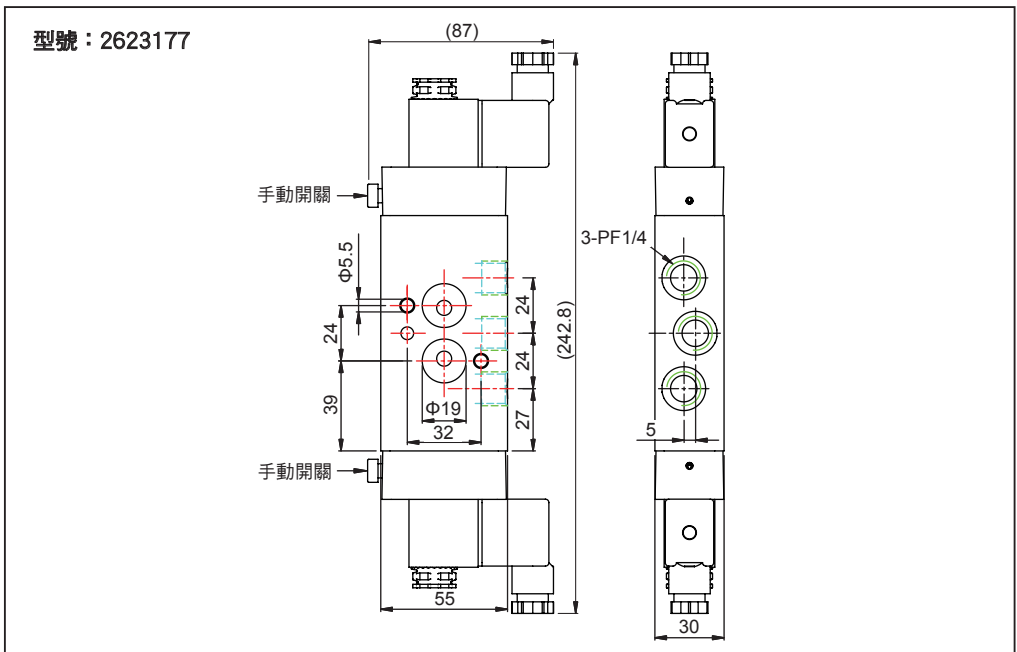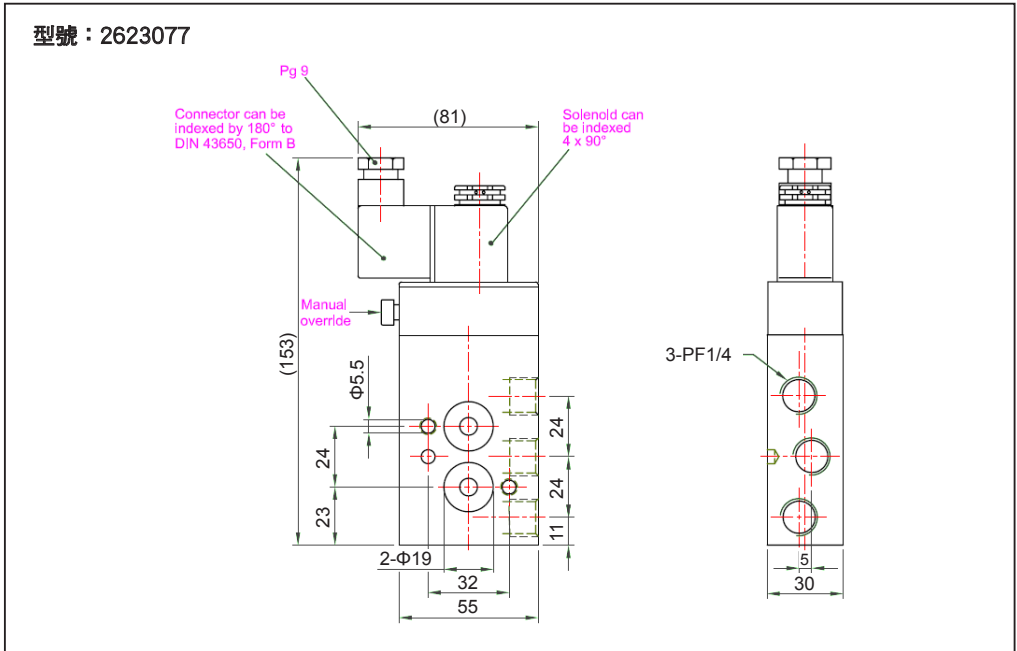

2/2

3/2

4/2

5/2

5/3

DVX

15

DVX

20

DVX

40

3/2

單閥

MG

SM

MFC

線圈