





規格

型號	AZRK	AZRK-N	AZRK-P
配線方式	二線式	三線式	
開關型式	SPST 常開型	電子式無接點, 常開型	
輸出接點型式	有接點	無接點 NPN	無接點 PNP
使用電壓範圍	DC/AC 5 ~ 240V	DC 5 ~ 30V	
使用電流範圍	最大 500mA	最大 200mA	
接點容量 ( P = V × I )	最大 10W	最大 6W	
內部電壓降	最大 3.0V	最大 2.0V	最大 2.5V
指示燈顏色		紅燈	
電線種類	φ2.8, 2C, PUR	φ2.8, 3C, PUR	
使用溫度範圍		-10 ~ +70°C	
保護構造等級		IEC 529 IP 67	
保護迴路	無	輸出短路保護, 電源逆接保護, 突波吸收保護	


接線圖

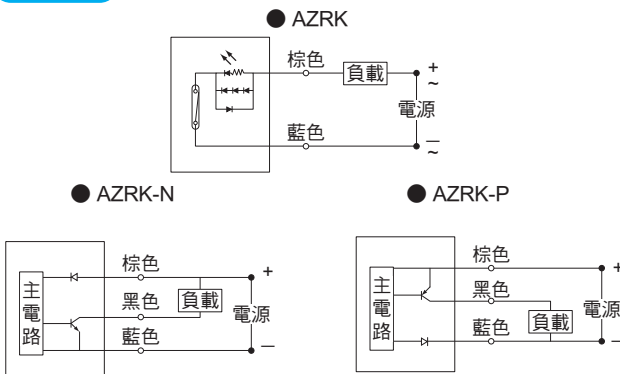


M8 公接頭接線圖

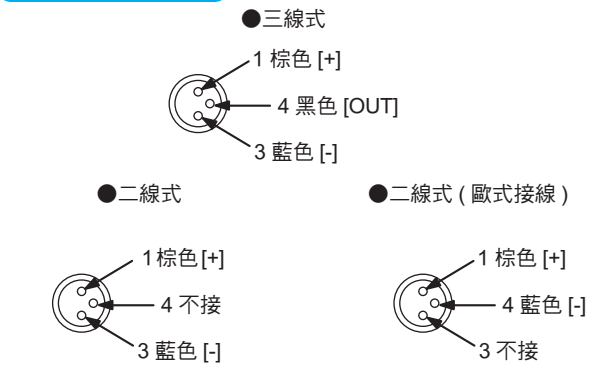

AZRK-N / AZRK-P 出線型與端子型 / 外型尺寸

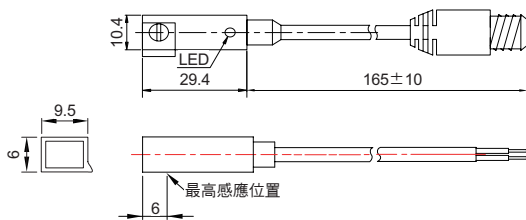

AZRK 出線型與端子型 / 外型尺寸

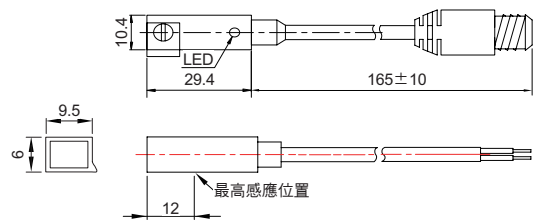

適用氣缸

AZ、AZD、AZN、AZE、AZZ、AZF、AZL、AZK、AZB、AZS、AZSD、AZSN、10ZGK( 僅適用 φ 32~63 )、AZGK( 僅適用 φ 32~63 )、AZGB( 僅適用 φ 32~63 )、AZGU( 僅適用 φ 32~63 )、AZRH、AZRF、AZH、AZHD、AZHN、HBPH( 僅適用 078~110 )、HPBD( 僅適用 078~110 )