





規格

型號	DI106	DI106-N	DI106-P
配線方式	二線式	三線式	
開關型式	SPST 常開型	電子式無接點, 常開型	
輸出接點型式	有接點	無接點 NPN	無接點 PNP
使用電壓範圍	DC/AC 5 ~ 240V	DC 5 ~ 30V	
使用電流範圍	最大 100mA	最大 200mA	
接點容量 ($P = V \times I$)	最大 10W	最大 6W	
內部電壓降	最大 3.0V	最大 1V @ 200mA	
指示燈顏色		紅燈	綠燈
電線種類	$\phi 2.8, 2C, PVC$	$\phi 2.8, 3C, PVC$	
使用溫度範圍		-10 ~ +70°C	
保護構造等級		IEC 529 IP 67	
保護迴路	無	輸出短路保護, 電源逆接保護, 突波吸收保護	


接線圖

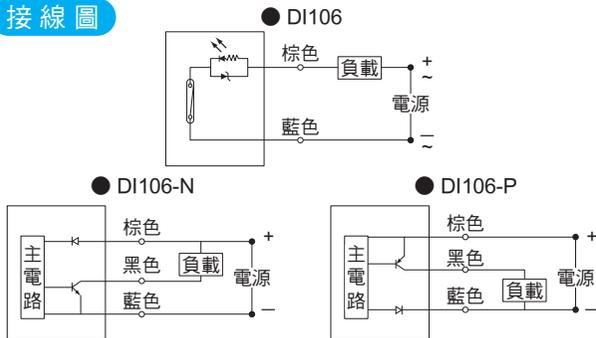


M8 公接頭接線圖

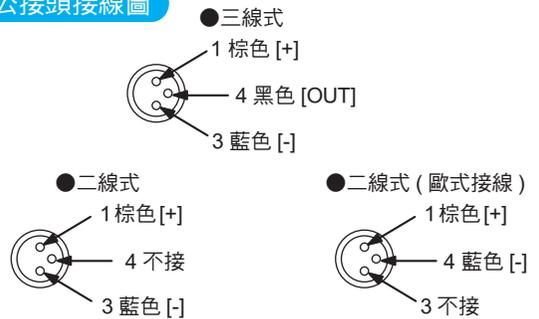


DI106-N / DI106-P 出線型與端子型 / 外型尺寸

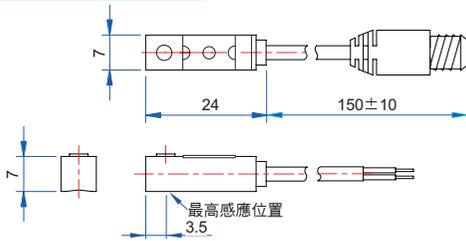

DI106 出線型與端子型 / 外型尺寸

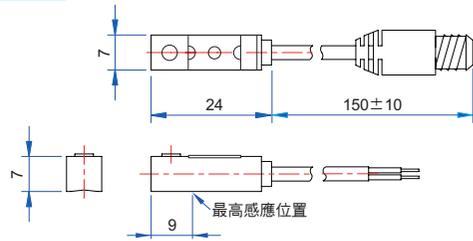

BK 固定鋼帶

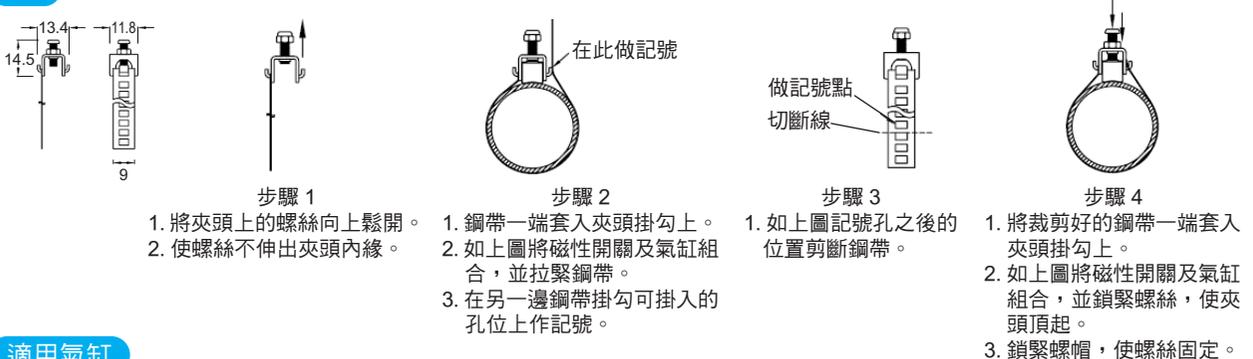

適用氣缸

10Z-6、10Z-6A、10Z-6D、10Z-6SR、10Z-6ASR、10Z-6ASH、10Z-6N、10Z-6E、10Z-6F、10Z-6L、10Z-6G、10Z-6RG、10Z-7B、10Z-7F、10Z-8、10Z-8A、10Z-8D、10Z-8N、10ZGK(僅適用 $\phi 20\sim 25$)、AZGK(僅適用 $\phi 20\sim 25$)、AZGB(僅適用 $\phi 20\sim 25$)、AZGU(僅適用 $\phi 20\sim 25$)、10H-6、10H-6A、10H-6D、10H-6N