


二點式三點組合

DSKL



JIS 記號



規格

型號	DSKL-06	DSKL-08
接管口徑	Rc (PT) 1 / 8	Rc (PT) 1 / 4
油滴下最少流量	15 Nl/min	
使用壓力範圍	0.5 ~ 8 kgf/cm ²	
耐壓能力	9.8 kgf/cm ²	
使用溫度範圍	0 ~ +60 °C (不凍結)	
過濾精度	25 μm	
過濾槽容量	18 c.c.	38 c.c.
油槽容量	40 c.c.	60 c.c.


訂購代號



流量特性圖

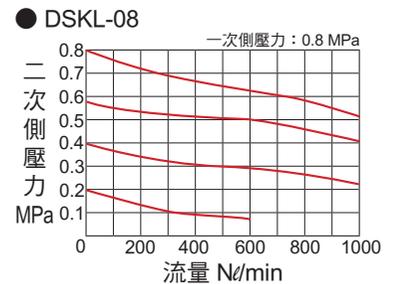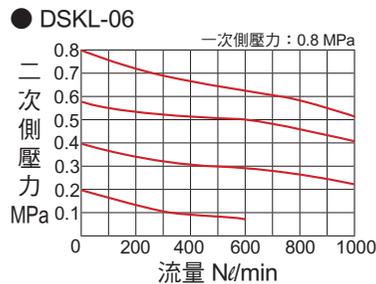

DSKL 外型尺寸

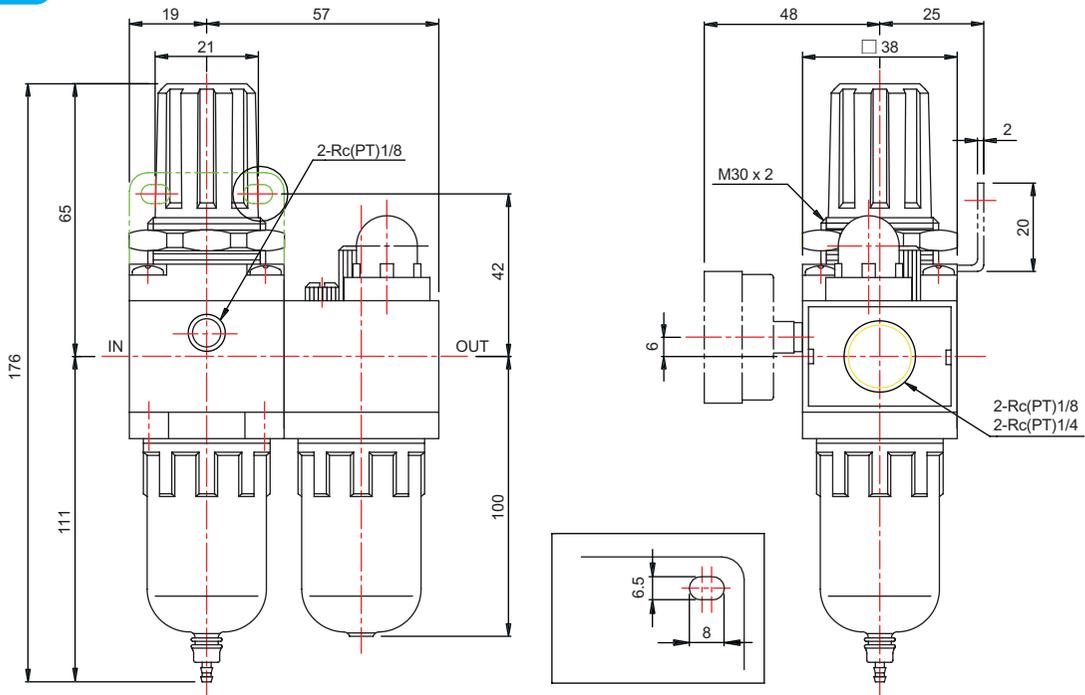

註：可附自動排水