




規格


型號	DTE-Z73	DTE-Y59A	DTE-Y7P
配線方式	二線式	三線式	
輸出接點型式	有接點	無接點 NPN	無接點 PNP
使用電壓範圍	DC 5 ~ 240 V	DC 10 ~ 30V	
最大開關電流	最大 100mA	最大 100mA	
接點容量	最大 10W	最大 3W	
內部電壓降	最大 3.5V	最大 1.5V	
指示燈顏色	紅燈	紅燈	黃燈
電線種類	φ 3.3, 2C, PVC	φ 3.3, 3C, PVC	
使用溫度範圍	-10°C ~ 70°C		
保護構造等級	IEC529 IP67		
保護迴路	無	電源反接，突波吸收保護	

接線圖


● DTE-Z73



● DTE-Y59A




● DTE-Y7P



M8 公接頭接線圖


● 二線式 (QD)




● 三線式 (QD)



DTE-Y59A / DTE-Y7P 出線型與端子型 / 外型尺寸

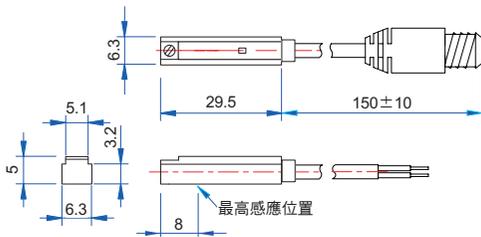

DTE-Z73 出線型與端子型 / 外型尺寸

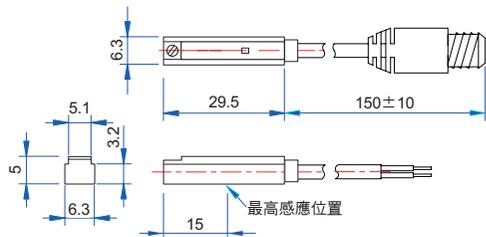

適用氣缸

DKHL