




規格


型號	DTH-F9N	DTH-F9P	DTH-F9B	DTH-F9NV	DTH-F9PV	DTH-F9BV
配線方式	三線式		二線式	三線式		二線式
輸出接點型式	無接點 NPN	無接點 PNP	有接點	無接點 NPN	無接點 PNP	有接點
使用電壓範圍	DC 4.5 ~ 28 V		DC/AC 10 ~ 28V	DC 4.5 ~ 28 V		DC/AC 10 ~ 28V
最大開關電流	最大 50mA		最大 4 ~ 20mA	最大 50mA		最大 4 ~ 20mA
接點容量	最大 1.5W		最大 0.6W	最大 1.5W		最大 0.6W
消耗電流	最大 10mA@24V DC		—	最大 10mA@24VDC		—
內部電壓降	最大 0.5mA@50mA		最大 3.5V	最大 0.5V@50mA		最大 3.5V
漏洩電流	最大 0.01mA		最大 0.8mA	最大 0.01mA		最大 0.8mA
指示燈顏色	紅色 LED					
電線種類	φ2.6, 3C, PVC		φ2.6, 2C, PVC	φ2.6, 3C, PVC		φ2.6, 2C, PVC
使用溫度範圍	-10°C ~ 70°C					
耐衝擊	50G					
耐震動	9G					
保護構造等級	IEC529 IP67					
保護迴路	電源反接，突波吸收保護					

接線圖


● DTH-F9B / DTH-F9BV

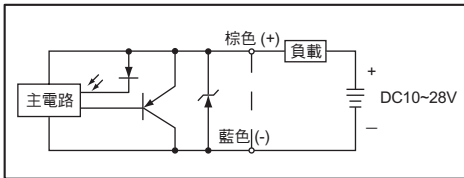

● DTH-F9N / DTH-F9NV

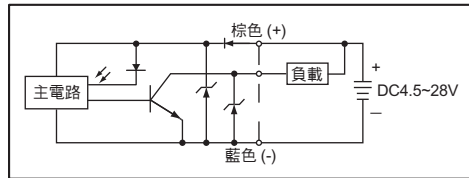


● DTH-F9P / DTH-F9PV

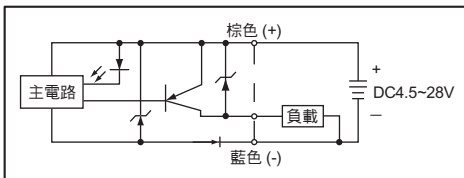


M8 公接頭接線圖



● DTH-F9B / DTH-F9BV 用





● DTH-F9N / DTH-F9P / DTH-F9NV / DTH-F9PV 用



DTH-F9B / DTH-F9N / DTH-F9P 外型尺寸



DTH-F9BV / DTH-F9NV / DTH-F9PV 外型尺寸

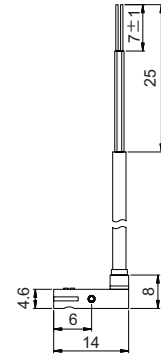

適用氣缸

DSV2、DSV2S、DSH3、DKHZ、DKHT、DKA、DKB、DKQ、DKM、DKMR