




**規格**

型號	KT06R	KT062R	KT06N	KT06P
配線方式	二線式		三線式	
開關型式	SPST 常開型		電子式無接點，常開型	
輸出接點型式	有接點		無接點 NPN	無接點 PNP
使用電壓範圍	DC/AC 5 ~ 120V	DC/AC 5 ~ 240V	DC 5 ~ 30V	
使用電流範圍	最大 100mA		最大 200mA	
接點容量 (P=V×I)	最大 10W		最大 6W	
內部電壓降	最大 3.5V		最大 1V @ 200mA	
指示燈顏色	紅燈	綠燈	紅燈	綠燈
電線種類	φ 2.8, 2C, PUR		φ 2.8, 3C, PUR	
使用溫度範圍	-10 ~ +70℃			
保護構造等級	IEC 529 IP 67			
保護迴路	無		輸出短路保護，電源逆接保護， 突波吸收保護	


**接線圖**

**M8 公接頭接線圖**


● KT06R




● KT062R




● 三線式




● KT06N




● KT06P




● 二線式




● 二線式 (歐式接線)



**KT06N / KT06P 出線型與端子型 / 外型尺寸**

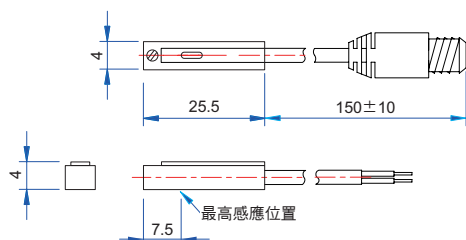

**KT06R / KT062R / KT06D 出線型與端子型 / 外型尺寸**

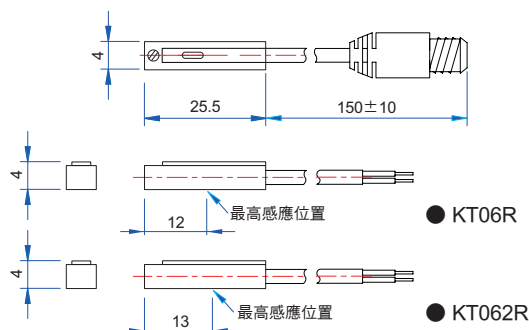

**適用氣缸**

DST-B、DST-S