


規格


型	號	LN03A	LN03AN	LN03AP
配 線 方 式		二線式	三線式	
開 關 型 式		SPST 常開型	無接點，常開型	
輸 出 接 點 型 式		有接點	無接點 NPN	無接點 PNP
使 用 電 壓 範 圍		DC/AC 5 ～ 120V	DC/AC 5 ～ 30V	
使 用 電 流 範 圍		最大 100mA	最大 200mA	
接 點 容 量 (P=V×I)		最大 10W	最大 6W	
內 部 電 壓 降		最大 3V	最大 0.5V @ 200mA	
反 應 速 度		< 2 ms	< 1 ms	
指 示 燈 顏 色		紅燈		綠燈
電 線 種 類		φ 3.3, 2C, PUR	φ 3.3, 3C, PUR	
使 用 溫 度 範 圍		-10 ～ +70℃		
保 護 構 造 等 級		IEC 529 IP 67		
保 護 迴 路		無	電源逆接保護，突波吸收保護	

接線圖


● LN03A



● LN03AN




● LN03AP



M8 公接頭接線圖


● 二線式



● 三線式



LN03A 外型尺寸

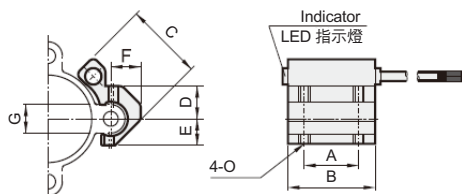

尺寸 型號	A	B	C	D	E	F	G	O
LN03A	20	32	56	18	15	14	17	M4

適用氣缸

HPBH (僅適用 250)、HPBD (僅適用 250)