





規格

型號	LN09D	LN09DN	LN09DP
配線方式	二線式	三線式	
開關型式	SPST 常開型	無接點，常開型	
輸出接點型式	有接點	無接點 NPN	無接點 PNP
使用電壓範圍	DC/AC 5 ~ 120V	DC/AC 5 ~ 30V	
使用電流範圍	最大 100mA	最大 200mA	
接點容量 (P=V×I)	最大 10W	最大 6W	
內部電壓降	最大 2.5V	最大 0.5V @ 200mA	
反應速度	< 2 ms	< 1 ms	
指示燈顏色		紅燈	綠燈
電線種類	φ 2.8, 2C, PUR	φ 2.8, 3C, PUR	
使用溫度範圍		-10 ~ +70°C	
保護構造等級		IEC 529 IP 67	
保護迴路	無	電源逆接保護，突波吸收保護	


接線圖

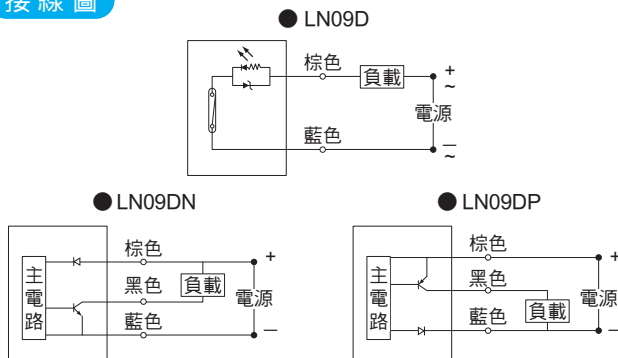


M8 公接頭接線圖

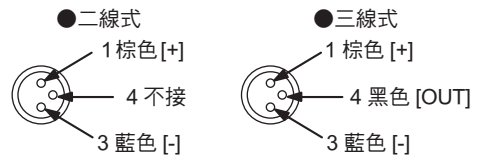

LN09DN / LN09DP 出線型與端子型 / 外型尺寸

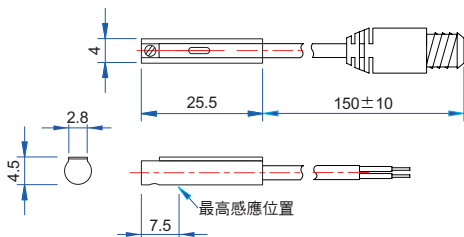

LN09D 出線型與端子型 / 外型尺寸

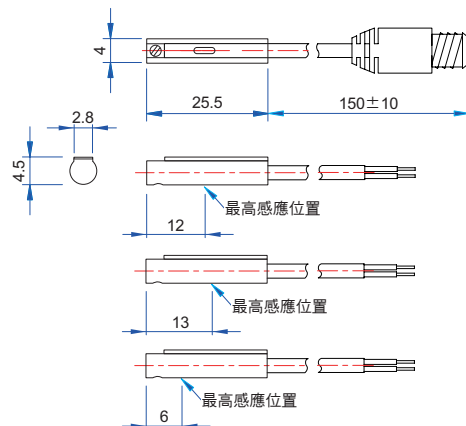

適用氣缸

D10G-1L、D10G-1M