





規格

型號	ZE101	ZE101-N
配線方式	二線式	三線式
開關型式	SPST 常開型	電子式無接點，常開型
輸出接點型式	有接點	無接點 NPN
使用電壓範圍	DC/AC 5 ~ 240V	DC 5 ~ 30V
使用電流範圍	最大 100mA	最大 50mA
接點容量 (P=V×I)	最大 10W	最大 1.5W
內部電壓降	最大 2.5V	最大 0.5V @ 200mA
指示燈顏色	紅燈	
電線種類	φ 2.8, 2C, PUR	φ 2.8, 3C, PUR
使用溫度範圍	-10 ~ +70°C	
保護構造等級	IEC 529 IP 67	
保護迴路	無	輸出短路保護，電源逆接保護，突波吸收保護


接線圖

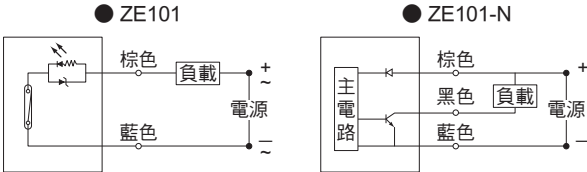


M8 公接頭接線圖

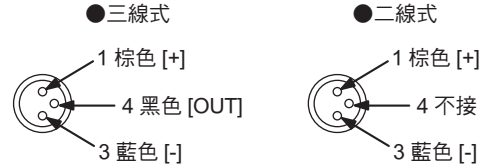

ZE101 出線型與端子型 / 外型尺寸

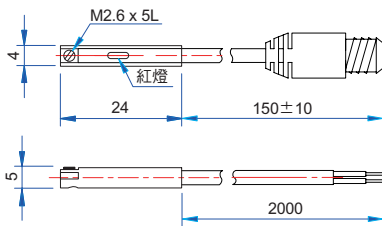

ZE101-N 出線型與端子型 / 外型尺寸

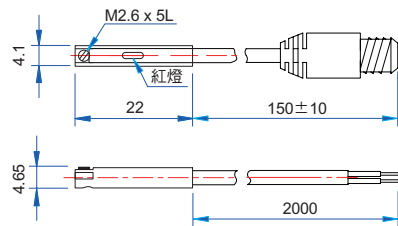

適用氣缸 MRH、MRF、D7W-1、D7G、D7S