

## 內孔直徑 7 與 12

線圈及空氣引導孔切換動作

軸心以空氣壓力作動

配管口徑 G1/4 ~ G1/2

操作壓力：2.5 ~ 10 bar

(詳細數據參閱參數表)



## 特性

- 整體的音量吸收設計，可降低排氣時所產生的噪音
- 直線的氣流動路確保高流量及反應迅速
- 軸心構造簡單全靠 T 型 SEAL 的設計
- 高效率，維修簡易
- 線圈組裝更換方便，裝配簡單
- 設計精簡
- 具有手動開關
- 具有嵌入式手動開關 (選配)

## 說明 (標準型)

- 本電磁閥可用於經過濾給油動作 \*
- 進出氣方向：固定
- 操作溫度範圍：-10 °C ~ +60 °C
- 本體材質：鋁合金
- 止漏橡膠材質：NBR

## 參數

記號	型號 產品編號	內孔直徑 (ND)	配管口徑 (G)	動作壓力 [bar]		流量 QN [l/min]	反應時間 * approx.[ms]	重量 [kg]	線圈與 接線盒型式
				最小	最大				
	2523200	7	G1/4	3	10	900	30	1.0	—
	2523220	7	G3/8	3	10	900	30	1.0	
	2523700	12	G1/2	2.5	10	2000	55	1.6	
	2523300	7	G1/4	3	10	900	30	1.0	
	2523320	7	G3/8	3	10	900	30	1.0	
	2523800	12	G1/2	2.5	10	2000	55	1.6	
	2523400	7	G1/4	3	10	900	30	1.0	
	2523420	7	G3/8	3	10	900	30	1.0	

\* 建議使用之潤滑油：Shell Hydraul DO 32, Shell Febis K32 (1992 七月) 或同等級於 DVI 值 < 8 (DIN53521) 與 ISO 纖維黏液等級 32-46 (DIN51519)


## 訂購代號

訂購範例： 2523200 × 5


氣動閥 × 數量

外型尺寸圖

型號：2523200 / 2523300 / 2523400

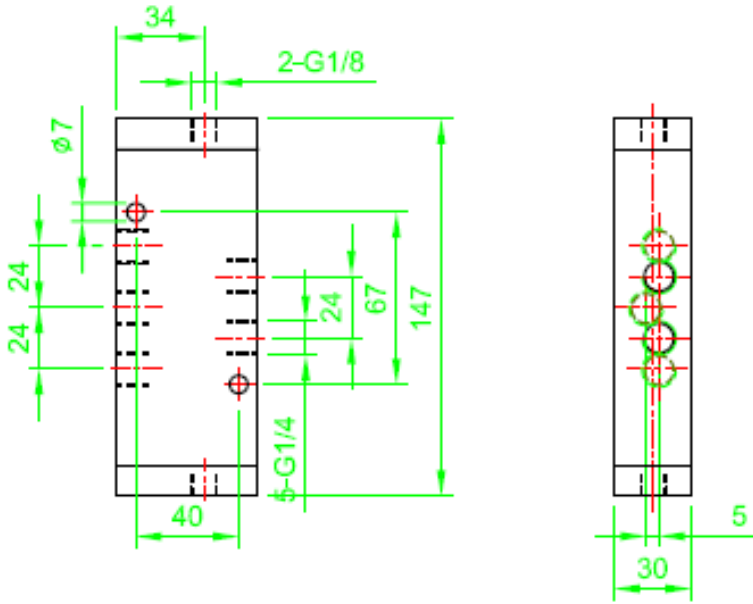

型號：2523220 / 2523320 / 2523420

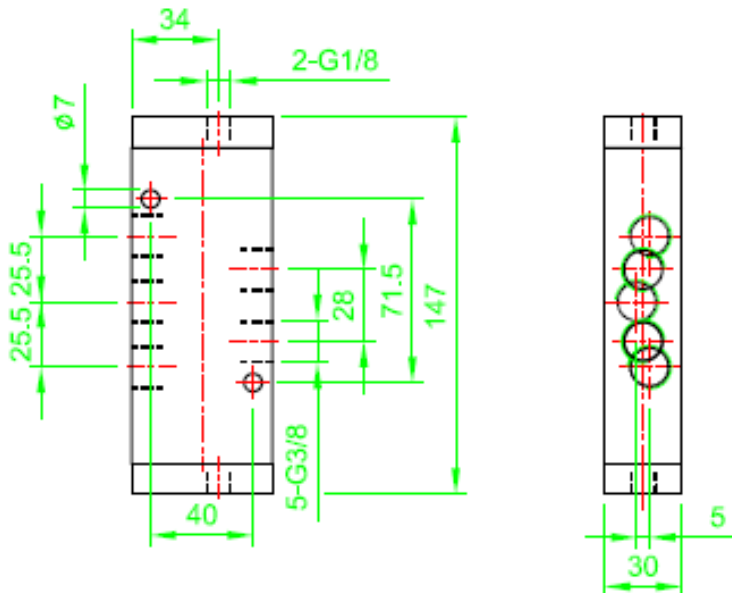

## 外型尺寸圖

型號：2523700 / 2523800

